


ORIGINALS

Savannah Extra Wide

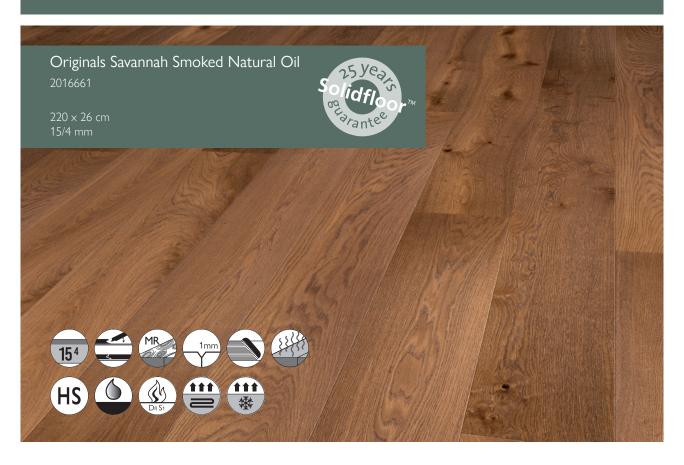

Embalaje

Tablas por paquete: 4 tablas 2,288 m² m² por paquete: Peso por paquete: 19 kg

Tablas partidas por paquete: 25% mínimo de 60 cm largo 40

Paquetes por paleta:

Dimensions

Largo: 220 cm 26 cm Ancho: Grosor (total): 15 mm 3,5-4,0 mm Capa superior:

Tolerancias dimensionales según EN14342

Largo: 0.20% Ancho: 0,2 mm

Grosor: Total: 15 mm ± 0,2 mm 3,5-4,0 mm Capa superior: Cejas entre elementos: ≤0.2 mm Escuadria: ≤0.2% a lo ancho Abarquillamiento: ≤0.2% a lo ancho Torsión: ≤0.1% sobre la longitud Alabeo: ≤1% sobre la longitud

Otras especificaciones

Emisión de formaldehído: E1 HCHO Reacción al fuego: Dfl-s1 Valor de aislamiento: R=0,11m2 k/w Dureza Brinell: Promedio HB 3.7

Spécifications additionnelles

Bisel: 1 mm Construcción: 3 capas 7% +/- 2% Contenido de humedad: Sistema de bloqueo: Dropdown Click

Instrucciones y mantenimiento

No es necesario aceitado directamente después de la instalación. Realice el mantenimiento con Solidfloor TM Ultimate Hardwax Natural y Solidfloor ™ Woodcleaner. Adecuado para calefacción y refrigeración por suelo radiante (visite www.solidfloor.com para obtener más información).

